



horiz **AL**

CLOVIA

CLÔTURES ET BRISE-VUE ALUMINIUM

INCLUS : NOUVEAUX MODÈLES AVEC DÉCORS CHÊNE VIEILLI ET MAILLE INOX

MODÈLE CLOVIA PLEIN

ENTIÈREMENT OCCULTANT

La clôture CLOVIA, à fixer au sol ou sur muret, est disponible en version entièrement occultante avec lames aluminium horizontales de 125 mm, épaisseur 22 mm.

CLOVIA L125

Modèle entièrement occultant avec lames aluminium horizontales de 125 mm et épaisseur 22 mm.

Hauteurs fixes, à partir de 432 mm avec 3 lames, jusqu'à 1934 mm avec 15 lames.

Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Modèle CLOVIA L125 en version clôture sur muret. Lames aluminium de 125 x 22 mm et profil de finition sur le dessus du remplissage.



Modèle CLOVIA L125 en version brise-vue. Lames aluminium de 125 x 22 mm et profil de finition sur le dessus du remplissage.

MODÈLES CLOVIA À BARREAUX

AJOURAGE LÉGER AVEC DES LIGNES ÉPURÉES

Les clôtures et brise-vue CLOVIA sont disponibles en versions légèrement ajourées avec barreaux horizontaux rapprochés de 100 et 150 x 22 mm. Les espaces entre barreaux diminuent la prise au vent de votre clôture et leur étroitesse vous procure un niveau d'intimité raisonnable.

CLOVIA B150

Avec barreaux aluminium de 150 mm, épaisseur 22 mm, disposés avec un espace entre barreaux fixe de 30 mm. Hauteurs fixes, à partir de 545 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1985 mm avec 11 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Barreaux aluminium de 150 x 22 mm, avec espaces entre barreaux fixes de 30 mm.

CLOVIA B100

Avec barreaux aluminium de 100 mm, épaisseur 22 mm, disposés avec un espace entre barreaux fixe de 20 mm. Hauteurs fixes, à partir de 375 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1935 mm avec 16 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Barreaux aluminium de 100 x 22 mm, avec espaces entre barreaux fixes de 20 mm.

MODÈLES CLOVIA PERSIENNÉS

FORTE OCCULTATION ET CIRCULATION D'AIR

La clôture CLOVIA offre une variété d'effets esthétiques avec barreaux persiennés. Deux barreaux sont disponibles, qu'il est possible de mixer avec par exemple une disposition en barreaux alternés. Ces modèles procurent une forte occultation, tout en permettant la circulation d'air entre les barreaux.

CLOVIA PM (PERSIENNÉ MIXTE)

Avec barreaux de 116 mm (face visible 90 mm) et barreaux de 64 mm (face visible 38 mm), en alterné. Barreaux épaisseur 22 mm. Entretoises en aluminium laquées. Hauteurs fixes, à partir de 321 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1910 mm avec 22 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



En version PM la clôture démarre toujours par le grand barreau (face visible 90 mm) en partie basse.

CLOVIA P38

Avec petits barreaux 64 x 22 mm (face visible 38 mm). Hauteurs fixes, à partir de 217 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1987 mm avec 33 barreaux. Hauteurs disponibles : page 10.



Avec petits barreaux persiennés, face visible 38 mm.

CLOVIA P90

Avec grands barreaux 116 x 22 mm (face visible 90 mm). Hauteurs fixes, à partir de 373 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1927 mm avec 17 barreaux. Hauteurs disponibles : page 10.



Avec grands barreaux persiennés, face visible 90 mm.

CLOVIA P90 - Modèle CLOVIA P90 présenté en version brise-vue.



MODÈLES CLOVIA LASER

AVEC DÉCOR LASER

Les modèles CLOVIA LASER se composent de lames aluminium horizontales de 125 x 22 mm et d'un insert décoratif obtenu par découpe laser sur tôle aluminium épaisseur 2 mm. Une sélection exclusive de 21 motifs est disponible. L'insert décoratif peut être positionné entre deux lames ou en partie haute de la clôture.

CLOVIA LASER 125

Modèle avec lames aluminium de 125 x 22 mm et décor laser à insérer selon 2 configurations (voir ci-dessous).

Hauteurs fixes, à partir de 682 mm avec décor et 2 lames, jusqu'à 1934 mm avec décor et 12 lames.

Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Insertion du décor laser entre 2 lames à choisir librement.
Hauteur du décor : 310 mm. Motif présenté : Natura.



Insertion du décor laser tout en haut du remplissage, avec profil de finition.
Hauteur du décor : 340 mm. Motif présenté : Bourbon.



Modèle CLOVIA LASER 125 en version brise-vue. Motif présenté : Vacoa.

21 MOTIFS LASER AU CHOIX

UNE SÉLECTION DE MOTIFS EXCLUSIFS


Votre clôture ou brise-vue CLOVIA peut être équipé d'un décor obtenu par découpe laser sur tôle aluminium épaisseur 2 mm, avec 21 motifs au choix.



Motif **HIBISCUS**




Motif **PROVENCE**



Motif **FORUM**



Motif **RYTHME**



Motif **AUSTRAL**




Motif **BOURBON**



Motif **TYPICA**



Motif **MOKA**



Motif **COUP DE VENT**




Motif **REFLETS**



Motif **CRIOLLO**



Motif **SALAZIE**



Motif **VOLUTES**




Motif **LAUZE**



Motif **TOSCANE**



Motif **VACOA**




Motif **COURBES**



Motif **SAMBA**



Motif **TROPIQUE**



Motif **VARIATION**



Motif **NATURA**

MODÈLE CLOVIA DÉCO

AVEC DÉCOR FINITION CHÊNE VIEILLI

Le modèle CLOVIA CHÊNE 125 se compose de lames aluminium horizontales de 125 x 22 mm et d'un insert décoratif finition chêne vieilli. Ce décor est un panneau composite haute performance, épaisseur 6 mm, adapté aux conditions extérieures. La finition chêne vieilli apporte une touche authentique et chaleureuse.

CLOVIA CHÊNE 125

Modèle avec lames aluminium 125 x 22 mm et insert décoratif finition chêne vieilli à insérer selon 2 configurations (entre 2 lames ou tout en haut du remplissage). Hauteurs fixes, à partir de 682 mm avec décor et 2 lames, jusqu'à 1934 mm avec décor et 12 lames. Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Insertion du décor Chêne vieilli tout en haut du remplissage. Hauteur du décor : 340 mm.

CLOVIA CHÊNE 125 - Avec décor Bourbon

Le modèle CHÊNE 125 peut accueillir un ou plusieurs décors Bourbon, en aluminium aspect inox brossé. Plusieurs éléments du décor Bourbon disposent d'une finition structurée « café », affleurante. Le décor, disponible en option, est fourni fixé d'usine. Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Insertion du décor Chêne vieilli entre 2 lames, à choisir librement. Hauteur du décor : 310 mm. Présenté avec décor Bourbon (option).

MODÈLE CLOVIA DÉCO

AVEC DÉCOR MAILLE INOX (MI)

Le modèle CLOVIA MI 125 associe des lames aluminium horizontales de 125 x 22 mm à un insert décoratif en maille inox tressée, apportant une touche d'originalité moderne et stylée. L'insert décoratif se positionne uniquement entre 2 lames au choix. Hauteur de l'insert maille inox : 76 mm.

CLOVIA MI 125


Modèle avec lames aluminium 125 x 22 mm et insert décoratif maille inox, à insérer entre 2 lames au choix.

Hauteurs fixes, à partir de 454 mm avec décor et 2 lames, jusqu'à 1956 mm avec décor et 14 lames.

Tableau des hauteurs disponibles : page 10.



Insertion du décor Maille inox entre 2 lames à choisir librement (insertion tout en haut du remplissage non réalisable).

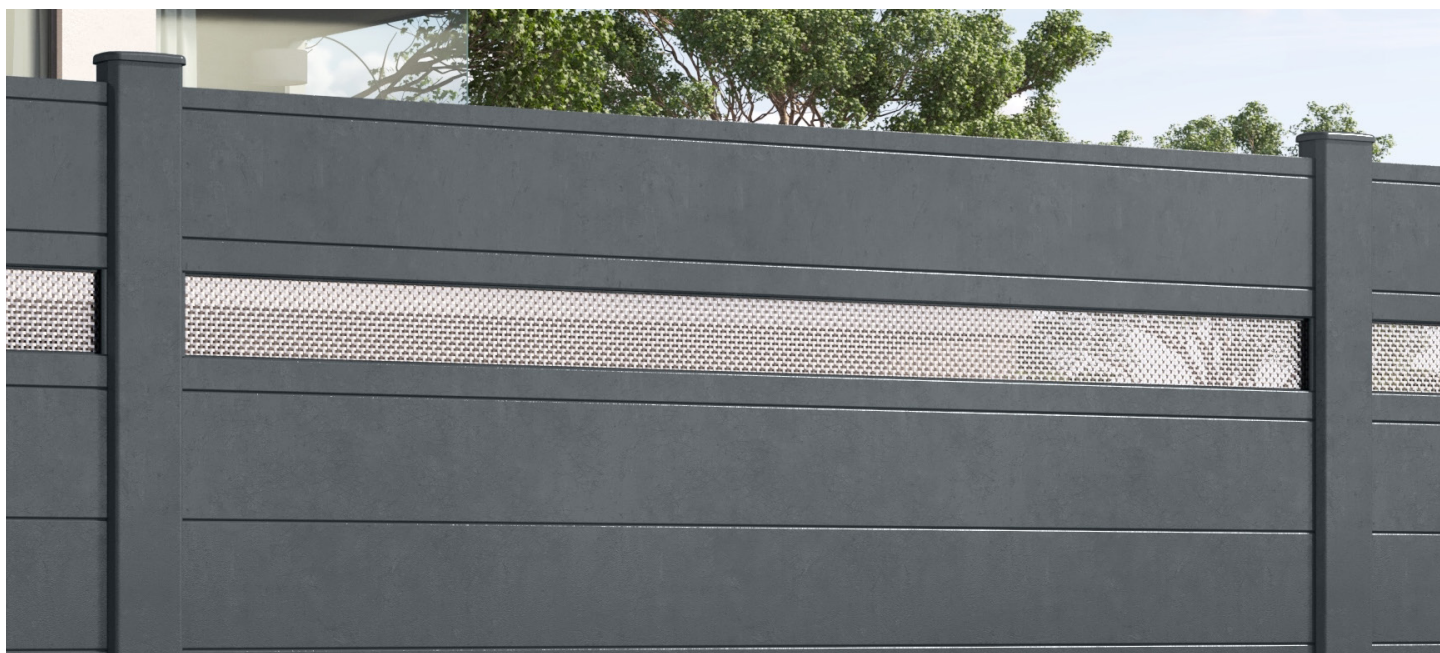

Zoom sur le décor Maille inox (maille tressée).

HAUTEURS FIXES DISPONIBLES

PAR TYPE DE REMPLISSAGE

La hauteur H s'entend du sol ou muret, jusque sur le dessus du remplissage. *Garde au sol et dépassement poteaux : voir page suivante*

PLEIN

CLOVIA L125 Lames de remplissage 125 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
LAMES	HAUTEUR
3	432 mm
4	557 mm
5	682 mm
6	807 mm
7	932 mm
8	1058 mm
9	1183 mm
10	1308 mm
11	1433 mm
12	1558 mm
13	1684 mm
14	1809 mm
15	1934 mm

LASER ET CHÊNE VIEILLI

LASER 125 ET CHÊNE VIEILLI Décors laser avec lames 125 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
LAMES	HAUTEUR
2	682 mm
3	807 mm
4	932 mm
5	1058 mm
6	1183 mm
7	1308 mm
8	1433 mm
9	1558 mm
10	1684 mm
11	1809 mm
12	1934 mm

BARREAUX

CLOVIA B150 Barreaux 150 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	545 mm
4	725 mm
5	905 mm
6	1085 mm
7	1265 mm
8	1445 mm
9	1625 mm
10	1805 mm
11	1985 mm

CLOVIA B100 Barreaux 100 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	375 mm
4	495 mm
5	615 mm
6	735 mm
7	855 mm
8	975 mm
9	1095 mm
10	1215 mm
11	1335 mm
12	1455 mm
13	1575 mm
14	1695 mm
15	1815 mm
16	1935 mm

PERSIENNÉS

CLOVIA P38 Petits barreaux persiennés	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	217 mm
4	276 mm
5	335 mm
6	394 mm
7	453 mm
8	512 mm
9	571 mm
10	630 mm
11	689 mm
12	748 mm
13	807 mm
14	866 mm
15	925 mm
16	984 mm
17	1043 mm
18	1102 mm
19	1161 mm
20	1220 mm
21	1279 mm
22	1338 mm
23	1397 mm
24	1456 mm
25	1515 mm
26	1574 mm
27	1633 mm
28	1692 mm
29	1751 mm
30	1810 mm
31	1869 mm
32	1928 mm
33	1987 mm

CLOVIA PM Persienné mixte	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	321 mm
4	380 mm
5	491 mm
6	550 mm
7	661 mm
8	720 mm
9	831 mm
10	890 mm
11	1001 mm
12	1060 mm
13	1171 mm
14	1230 mm
15	1341 mm
16	1400 mm
17	1511 mm
18	1570 mm
19	1681 mm
20	1740 mm
21	1851 mm
22	1910 mm


CLOVIA P90 Grands barreaux persiennés	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	373 mm
4	484 mm
5	595 mm
6	706 mm
7	817 mm
8	928 mm
9	1039 mm
10	1150 mm
11	1261 mm
12	1372 mm
13	1483 mm
14	1594 mm
15	1705 mm
16	1816 mm
17	1927 mm

MAILLE INOX


CLOVIA MAILLE INOX Lames 125 x 22 mm					
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage					
LAMES	HAUTEUR	LAMES	HAUTEUR	LAMES	HAUTEUR
2	454 mm	7	1080 mm	12	1706 mm
3	579 mm	8	1205 mm	13	1831 mm
4	704 mm	9	1330 mm	14	1956 mm
5	829 mm	10	1455 mm		
6	955 mm	11	1581 mm		

INFORMATIONS DIMENSIONNELLES ET TECHNIQUES

DESRIPTIF, OSSATURES ET MODES DE FIXATION

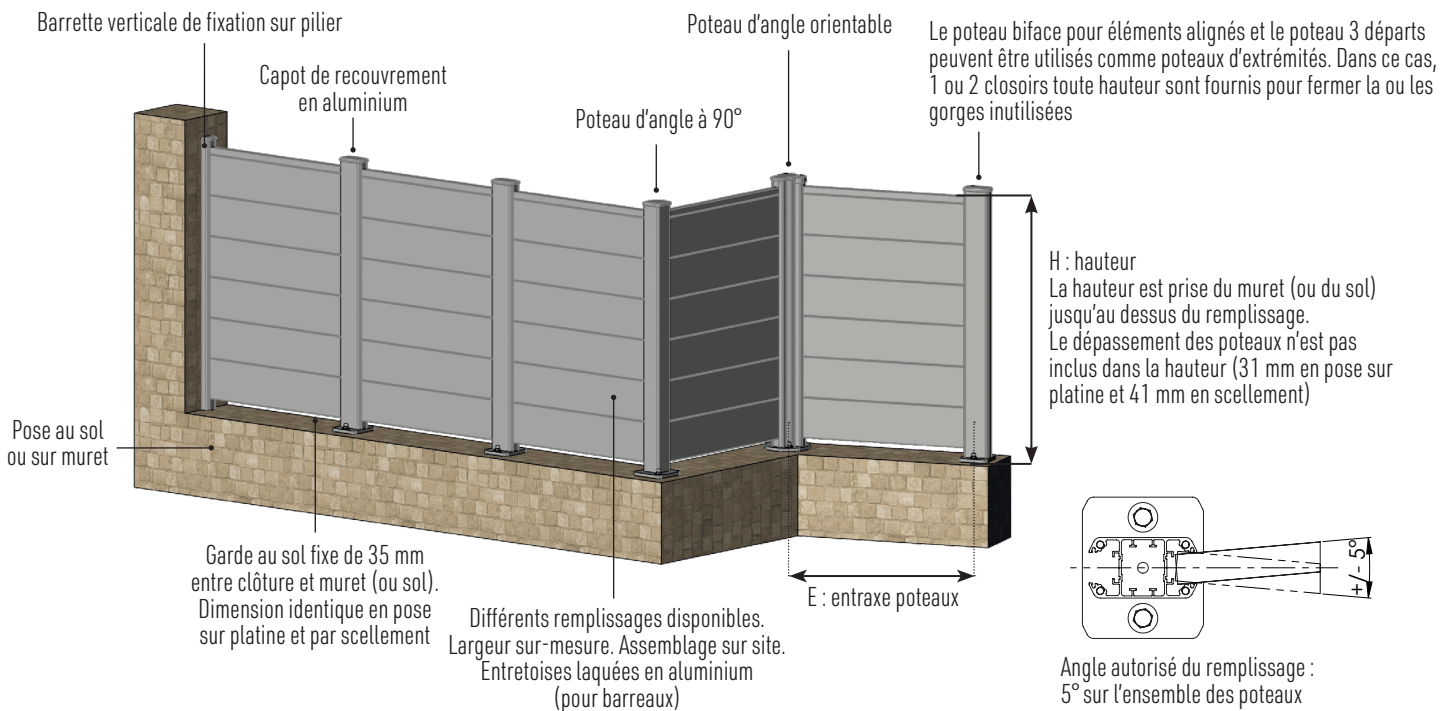


CLÔTURE EN PENTE POSSIBLE EN REDANS



■ Poteau biface (80 x 45 mm)

Poteau pour éléments alignés.
Réf. R1077



■ Poteau trois départs (80 x 58 mm)


Poteau pour éléments alignés ou à angle 90°. Réf. R1082

SCELLEMENT (POTEAU SEUL OU AVEC TUBE 30 X 30)	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m
FIXATION SUR PLATINE	H jusqu'à 1,25 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,37 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau biface)	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau 3 départs)


En versions Laser et aspect Chêne vieilli, l'entraxe poteaux est toujours limité à 1,50 m lorsque le décor est placé tout en haut du remplissage.

PLATINES ALUMINIUM ÉPAISSEUR 10 MM LAQUÉES (Ci-dessous platine pour poteaux biface, vue de dessous)

Emplacements pour fixations des poteaux (avec fraisurage)



Emplacements pour fixation des platines sur muret ou au sol



■ Poteau d'angle à 90° (62 x 62 mm)

Poteau pour angle à 90°. Réf. R1083



■ Poteau orientable (diam. 58 mm)

Avec barrette 25 x 45 mm ajustable
Angle compris entre 75° et 285°. Réf. R1080 poteau + R1081 barrette

SCELLEMENT (POTEAU SEUL OU AVEC TUBE 30 X 30)	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m
FIXATION SUR PLATINE	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau angle 90°)	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau orientable)

En versions Laser et aspect Chêne vieilli, l'entraxe poteaux est toujours limité à 1,50 m lorsque le décor est placé tout en haut du remplissage.



■ Barrette verticale (25 x 45 mm)

À visser sur pilier.
Réf. R1078

À visser sur poteau aluminium ou pilier
Hauteur : jusqu'à 2 m
Entraxe : jusqu'à 2 m

LES COLORIS

LAQUAGE LABELLISÉ QUALICOAT, CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

Les poudres Classe 2 haute durabilité, utilisées lors du process de thermolaquage de nos profilés aluminium, procurent une résistance renforcée aux UV et aux intempéries. HORIZAL vous garantit, sur l'ensemble de ses profilés, un process d'application des poudres certifié QUALICOAT, label européen le plus exigeant. La peinture en poudre ne contient aucun solvant et cette technologie s'impose aujourd'hui comme le meilleur choix éco-responsable.



LABEL QUALIMARINE SUR TOUS NOS PROFILÉS

Le thermolaquage de nos profilés satisfait également au référentiel de certification QUALIMARINE, afin d'apporter la réponse la plus qualitative possible au niveau du laquage de nos profilés. Conçu pour garantir la qualité supérieure du thermolaquage de l'aluminium destiné à l'architecture, dans toutes les conditions atmosphériques, le référentiel Qualimarine implique notamment un prétraitement des profilés ainsi que l'utilisation d'un alliage d'aluminium optimisé.

Les produits de la gamme CLOVIA sont garantis 15 ans, laquage et fabrication, sous réserve des dispositions incluses dans nos conditions de garantie.

Pensez à entretenir régulièrement votre clôture aluminium. Il est recommandé un lavage périodique à l'eau tiède savonneuse avec une éponge, suivi d'un rinçage à l'eau propre et d'un essuyage à l'aide d'un chiffon absorbant (type peau de chamois). La fréquence de nettoyage varie de 1 à 4 fois par an, et plus si besoin, selon l'environnement.

10 TEINTES STANDARD (SANS PLUS-VALUE) :

Finition «texturé fin» sauf bronze (métallisé).



TEINTES DU NUANCIER "EXPRESSION" (EN OPTION) :

Sélection de 8 teintes en finition «texturé fin».



horizAL

Produits conçus et fabriqués en France par HORIZAL



Plus d'informations sur nos fabrications :

www.portailhorizal.com



Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres à base végétale par un imprimeur certifié Imprim'Vert

